

## SensoIRIS S130

Détecteur optique de fumée adressable

**EN54-7**

### Description

SensoIRIS S130 est un détecteur optique de fumée adressable conçu pour une installation dans les systèmes d'alarme incendie adressables qui fonctionne avec le protocole de communication TTE.

Le détecteur est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.



### Spécifications techniques et environnementales

Tension de fonctionnement . . . . . 15-32VDC (Nom. 27VDC)

Consommation:

- en condition de repos, sans communication . . . . . < 160µA à 27VDC
- en condition de repos, avec communication . . . . . < 200µA à 27VDC
- en condition d'alarme, avec communication . . . . . 6.5mA

Sensibilité, à sélectionner depuis la centrale . . . . . Haute/Normale/Moyenne/Basse

Sortie en condition d'alarme à la borne RI (bornes 4/1) . . . 7.5 mA (max)/ 7.5V

Section des fils pour bornes . . . . . 0.4mm<sup>2</sup> - 2.0mm<sup>2</sup>

Température de fonctionnement . . . . . de -10°C à +60°C


Résistance à l'humidité . . . . . (93 ± 3)% à 40°C

Protection . . . . . IP30

Poids (socle compris) . . . . . ~125g

Dimensions (socle compris) . . . . . 103x42mm


CE 15  
1293  
DoP No: 023  
1293-CPR-0452  
Tested by **EVPÜ**



### Informations sur le conditionnement

• **Boîte Master** - 10 unités SensoIRIS S130, dimensions 335 x 109 x 109 mm, sans socle.

Tous les détecteurs sont protégés par un couvercle en plastique.

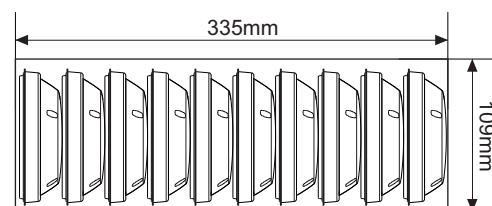

### Gamme de produits compatibles

- **SIMPO** : Centrale 2 boucles, 48 zones
- **IRIS 4** : Centrale 4 boucles, 96 zones
- **IRIS 8** : Centrale 8 boucles, 500 zones
- **SensoIRIS FRI-1** - Indicateur incendie à distance
- **SensoIRIS B124** - Socle standard
- **SensoIRIS BSOU** - Base incendie avec sirène
- **SensoIRIS BSST** - Base incendie avec sirène et lampe flash (strobe)
- **DeepBase W** - Base profonde pour montage sur surfaces rugueuses, tuyauteries extérieures, etc.
- **Programmeur SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse

### Informations de contact