

IRIS PRO

Centrale incendie Addressable

EN54-2/4

Description

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable capable de couvrir un maximum de 96 zones et de connecter 1 à 4 boucles (250 dispositifs SensoIRIS par boucle). Les informations sur l'état du système sont affichées sur un écran graphique tactile et par diodes pour les zones et les dérangements.

La centrale dispose aussi d'une horloge incorporée en temps réel et d'un dispositif mode jour/nuit complet. Un algorithme d'actionnement d'alarme spécial à 2 niveaux permet de minimiser efficacement le risque de fausses alarmes. La centrale peut supporter deux protocoles de communication. System Sensor (boucle IRIS SS) et Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) en fonction du type de dispositif utilisé.

On peut utiliser les deux boucles IRIS SS et IRIS TTE en même temps dans la configuration de la centrale IRIS.



Programmation directe avec le logiciel **ProSTE** par un câble standard micro USB.



DoP No: 065



1139h/01

0832-CPR-F1672

Spécifications Technique et Environnement

Alimentation électrique principale	~230VAC ± 10%
Fréquence	50/ 60Hz
Alimentation électrique de secours	1 batterie, 12V/ 18Ah
Puissance électrique	7.0A
Résistance interne de la batterie d'accumulateur RI	<0.3Ω
Boucles (IRIS SS et IRIS TTE montées en combinaison aléatoire)	1 - 4
Zones	96
Zone groups	48
Sorties (contrôlées, relais)	4
Sorties (non contrôlées, programmables, relais)	4, 15A@24VDC
Entrées/sorties programmables	Jusqu'à 128
Journal Mémoire	10000 événements
Centrales en réseau *	Jusqu'à 32
Imprimante thermique	Option
Support Multi langue	OUI
Température de fonctionnement	-5 °C à +40 °C
Résistance à l'humidité	(93 ± 3)% @ 40 °C
Poids (sans batterie)	~6kg
Couleur	Gris
Dimensions	430x330x117mm

* Ethernet (via protocole TCP/IP intégré) ou réseau redondant RS485 (module optionnel). Note: Un seul type peut être utilisé dans un réseau avec des centrales connectées.

Contact Information:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria


Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

IRIS PRO

Centrale incendie Addressable

EN54-2/4

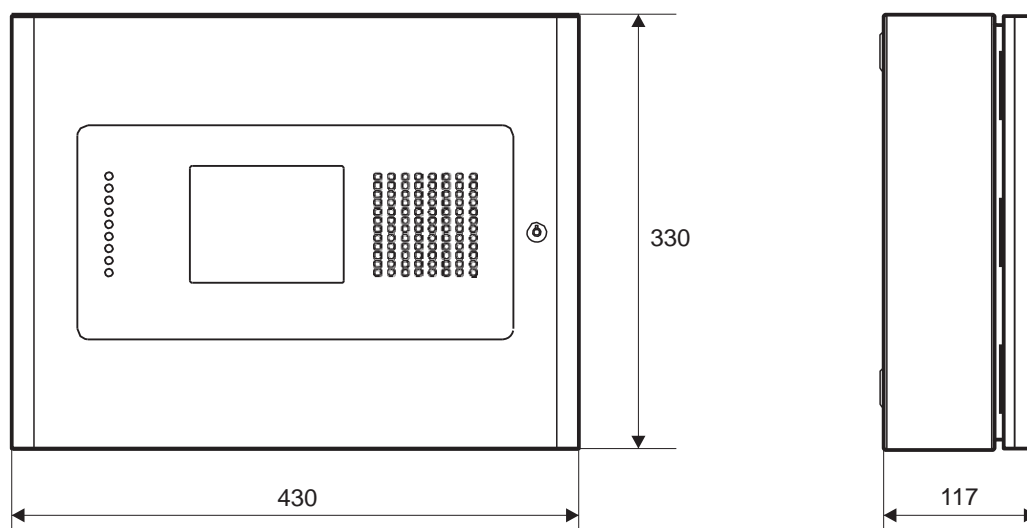

Information Emballage

- Boite Emballage Unique - 1 unité IRIS PRO Centrale incendie, dimensions 435x335x122mm
- Carton Emballage - 2 unités IRIS PRO Centrale incendie, dimensions 507x427x335mm

Produit Compatible

- IRIS TTE Loop – Extension d'une boucle, protocole de communication TTE, jusqu'à 250 adresses SensoIRIS (pas plus de 128 détecteurs d'incendie et/ou déclencheur manuel)
- Redundant network module – Module optionnel pour réseau redondant RS 485
- SensoIRIS Addressable Series - Détecteurs, déclencheurs, modules et sirènes
- IRIS/ SIMPO Repeater – Répétiteur pour visualiser les informations d'une ou des centrales connectés au réseau
- Observer – Logiciel de surveillance

Contact Information: