

# MAG8Plus

## Centrale incendie conventionnelle

EN54-2/4

### Description

MAG8Plus est une centrale incendie conventionnelle, certifiée aux normes EN54-2/4. Elle dispose 8 zones fixes extensibles à 16.

MAG8Plus est basée sur un principe modulaire: Une unité de puissance, une carte-mère, des extensions de zone/sirène, un module d'indication et un espace de batterie 12V/18Ah.

LED d'indication détaillée indiquant l'état du système, divisé en deux groupes - pour le technicien installateur et l'observateur. Toutes les zones et les sirènes du système peuvent être éliminées (Bypass). Le contrôle et les indications peuvent être doublés sur un site jusqu'à 1000m à l'aide d'un répétiteur. Les sorties relais sont associées à chaque zone. Elles peuvent également être ajoutées au système à l'aide de modules MR8 supplémentaires. La centrale a été conçue pour fonctionner avec une alimentation 12 V (batterie de secours).

MAG8plus est adaptée pour les résidences et les locaux administratifs de taille moyenne, pour une surface allant jusqu'à 3000m<sup>2</sup>.



CE 10  
1293  
DoP No: 073

1293-CPD-0172

### Spécifications Technique et Environnement


Alimentation principal .....	~230 VAC ± 10%
Fréquence .....	50/ 60Hz
Alimentation de secours.....	1 batterie, 12V/ 18Ah
Consommation en operation normal:	
- Avec alimentation (230V) et batterie (12V), 4 zones .....	2.1VA
- Avec alimentation (230V) et batterie (12V), 16 zones .....	4.2VA
- Avec batterie (12V) et pas d'alimentation (230V), 4 zones .....	130mA
- Avec batterie (12V) et pas d'alimentation (230V), 16 zones .....	260mA
Consommation de la batterie en operation:	
- 4 zones connectées, Incendie dans l'une des zones .....	330mA
- 4 zones connectées, Incendie dans toutes les zones .....	720mA
Sortie (sirène sur le module PCB de la centrale) .....	4; 24V/ 0.3A fusible
Sortie, Relais "DEFAULT" .....	1; 12V/1A ou 24V/0.5A
Sortie, Relais "INCENDIE" .....	1; 12V/1A ou 24V/0.5A
Zones (extensible) .....	8 (16)
Détecteurs par zone / nombre max. de détecteurs .....	32/ 512
Montage encastré .....	option
Panneau frontal en français .....	OUI
Température de fonctionnement .....	-5°C ÷ +40°C
Résistance à l'humidité .....	(93 ± 3)% @ 40°C
Poids (sans batterie) .....	~4kg
Dimensions du métal.....	441x331x80mm
Dimensions du couvercle .....	461x344x45mm

### Information contact:

# MAG8Plus

## Centrale incendie conventionnelle

EN54-2/4

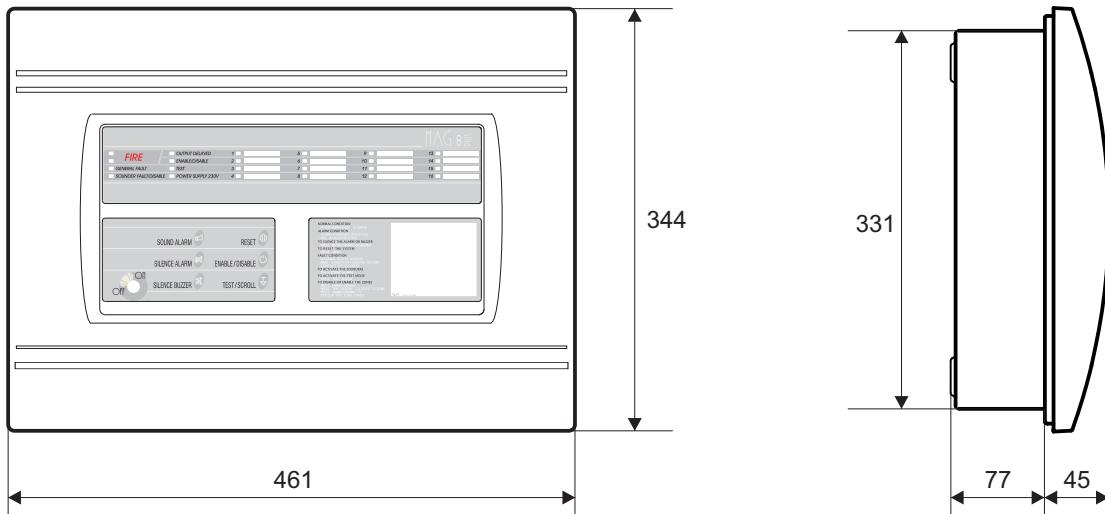

### ● Information d'emballage

- **Boite d'emballage unique** - 1 unité MAG8Plus centrale incendie, dimensions 490x395x150mm
- **Carton d'emballage** - 2 unités MAG8Plus centrale incendie, dimensions 497x417x325mm

### ● Produits Compatible

- **ME4** - Module d'extension pour 4 zones
- **MS4** - Module d'extension pour 4 sirènes
- **SensoMAG Series** - DéTECTEUR conventionnel
- **SF Series** - Sirène conventionnelle
- **MR8** - Module d'extension pour 8 relais
- **ML** - Module LOG pour l'enregistrement et la visualisation des événements
- **Flush Mounting Kit** - Kit spécial pour un montage intégré de 26mm

### ● Information contact: