

## SensoIRIS M140 IS Détecteur incendie combiné

**EN54-5/ 7/ 17**

### Description

SensoIRIS M140 IS est un détecteur adressable combiné (thermique et optique-fumée) avec module isolateur intégré, conçu pour une installation dans les systèmes d'alarme incendie adressables qui supportent le protocole de communication TTE.

Le détecteur est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.



### Spécifications techniques et environnementales

Tension de fonctionnement . . . . . 16-32VDC (Nom. 27VDC)

Consommation:

- en condition de repos, sans communication . . . . . < 190µA@27VDC
- en condition de repos, avec communication . . . . . < 310µA@27VDC
- en condition d'alarme, avec communication . . . . . 6.5mA

Classe (conforme à EN54-5) . . . . . A1/R

Sensibilité (conforme à EN54-7) . . . . . Haute/Normale/Moyenne/Basse

Sortie en condition d'alarme à la borne RI (bornes 4/1) . . . 7.5 mA/ 7.5V

Section des fils pour bornes . . . . . 0.4mm<sup>2</sup> - 2.0mm<sup>2</sup>

Température de fonctionnement . . . . . de -10°C à +60°C

Résistance à l'humidité . . . . . (93 ± 3)% @ 40°C

Protection. . . . . IP30\*

Poids (socle compris). . . . . ~125g

Dimensions (socle compris) . . . . . 103x49mm

\* Non testé par LPCB




DoP No: 020




Tested by **EVPU**

1139m/01




103 mm



49 mm

### Informations sur le conditionnement

- **Boîte Master** - 10 unités SensoIRIS M140 IS, dimensions 396 x 109 x 109 mm, sans socle. Tous les détecteurs sont protégés par un couvercle en plastique.

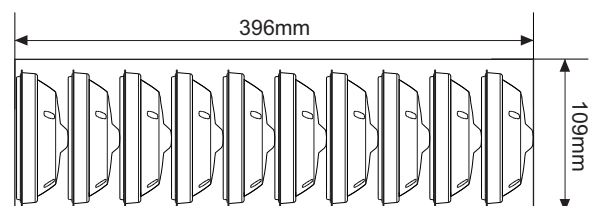

### Gamme de produits compatibles

- **IRIS** - Centrale d'alarme incendie adressable, 4 boucles, 96 Zones
- **IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 4 boucles, 96 Zones
- **SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, 2 boucles, 48 Zones
- **SensoIRIS FRI-1** - Indicateur incendie à distance
- **SensoIRIS B124** - Socle standard
- **SensoIRIS BSOU** - Base incendie avec sirène
- **SensoIRIS BSST** - Base incendie avec sirène et lampe flash (strobe)
- **DeepBase W** - Base profonde pour montage sur surfaces rugueuses, tuyauteries extérieures, etc.
- **Programmeur SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse

### Informations de contact