

SensoIRIS MIO04

Module à 4 sorties

EN54-18
EN54-17:2005

Description

SensoIRIS MIO04 est un module adressable et contrôle à 4 sorties relais avec module isolateur intégré.

Il est conçu pour une application avec les systèmes d'alarme incendie qui supportent le protocole TTE, il est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.


Le module est monté dans un boîtier en plastique à montage mural, avec un couvercle transparent pour faciliter les contrôles.



CE 20
1293
DoP No: 041

Spécifications techniques et environnementales

Tensions de fonctionnement	16- 32VDC
Consommation, mode d'attente	175µA@27VDC
Consommation électrique nominale.	200µA@27VDC
Caractéristiques électriques de sortie (max.).	DC 30V/1A; AC 125V/0.5A
Consommation électrique avec 1 diode ON	4mA
Section des fils pour bornes	0.4mm ² - 2.0mm ²
Température de fonctionnement	de -10°C à +60°C
Résistance à l'humidité	(93 ± 3)% @ 40°C
Protection.	IP21
Poids	~230g
Matériel (plastique), couleur.	ABS, blanc
Dimensions.	142x80x45mm

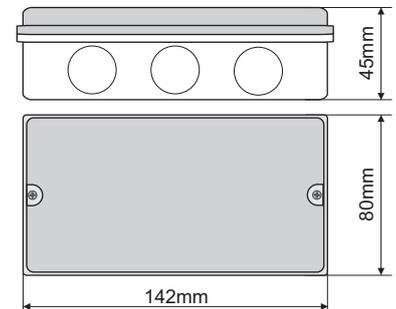

Informations sur le conditionnement

- **Emballage individuel** - 1 unité SensoIRIS MIO04, dimensions 145x84x50mm
- **Carton d'emballage** - 48 unités SensoIRIS MIO04, dimensions 510x320x200mm

Gamme de produits compatibles

- **IRIS/IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier plastique/métallique, 4 boucles, 96 zones
- **IRIS8** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 8 boucles, 200 zones
- **SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 2 boucles, 48 zones
- **Programmateurs SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse


Informations de contact

SensoIRIS MIO04


Module à 4 sorties

EN54-18
EN54-17:2005

Schéma des connexions

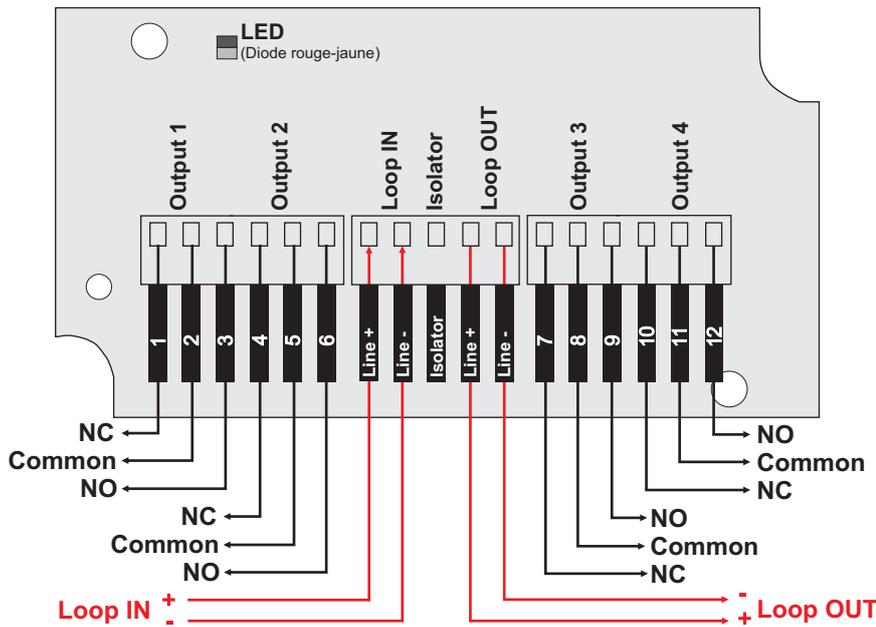

Sans utiliser le module isolateur intégré.

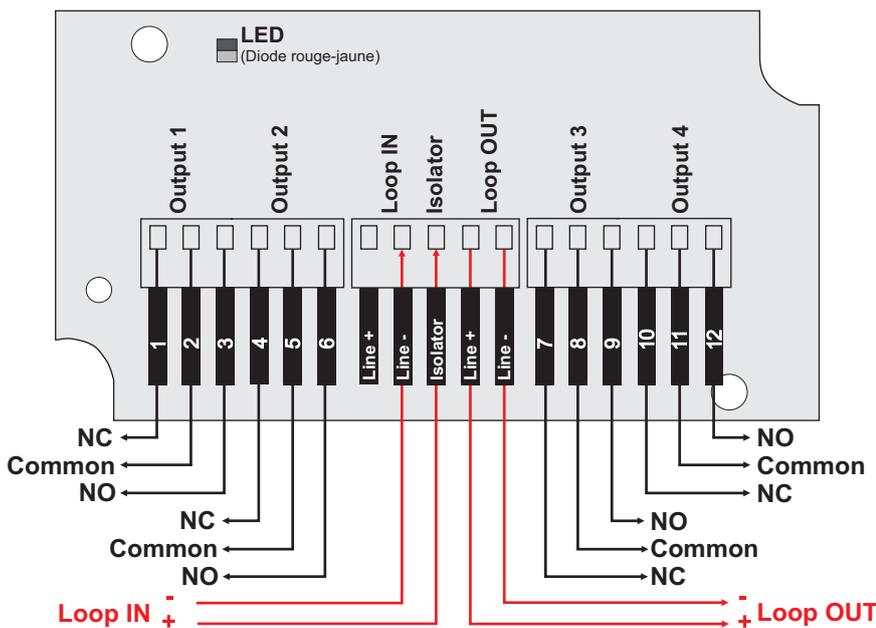

En utilisant le module isolateur intégré.

Informations de contact