

SensoIRIS MCP150

Déclencheur manuel

EN54-11/ 17

Description

SensoIRIS MCP 150 est un déclencheur manuel adressable avec module isolateur intégré conçu pour une installation dans des systèmes incendie adressables qui supportent le protocole de communication TTE.

Le déclencheur est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.



DoP No: 027

1293-CPR-0473

EVPU: N.B.1293



1139f/01

Spécifications techniques et environnementales


Plage de tensions de service15 - 32VDC Consommation sans communication (max.) ..125µA@27VDC Consommation avec communication160µA@27VDC Consommation en mode Incendie3mA

Type d'élément travaillantréarmable (flexible) Type, conforme à EN54-11A

Section des fils pour bornes0.4mm² - 2.0mm² Température de service-10°C à +60°C Résistance à l'humidité relative(93 ± 3)% @ 40°C Protection.....IP40

Poids.....~175g

Dimensions.....90x90x57mm Matériel (plastique), couleurABS, rouge



Informations sur le conditionnement

•**Boîte d'emballage** - Kit d'une unité SensoIRIS MCP150 et un outil spécial pour tester et réarmer; dimensions 96x96x65 mm

•**Boîte en carton** - 48 kits de SensoIRIS MCP150, dimensions 486x295x196 mm

Gamme de produits compatibles

•**IRIS** - Centrale d'alarme incendie adressable, 4 boucles, 96 zones

•**IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 4 boucles, 96 zones

•**SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, 2 boucles, 48 zones

•**Programmateurs SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse


•**Enveloppe de protection en plastique** - Option pour protection supplémentaire de l'élément travaillant

Informations de contact:


SensoIRIS MCP150 Déclencheur manuel

EN54-11/ 17

● Schéma des connexions

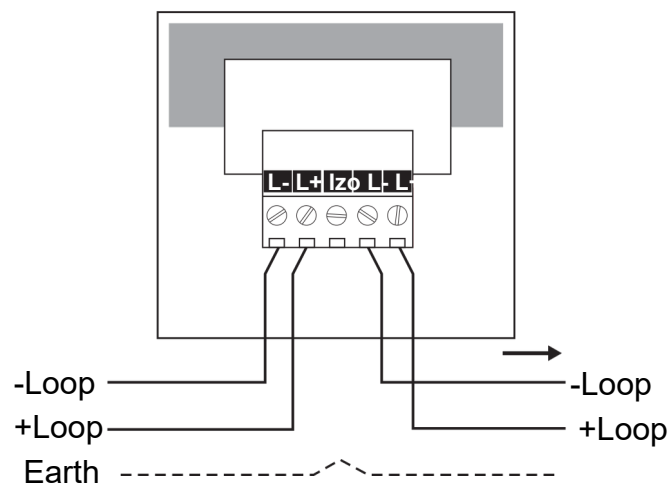

Sans module isolateur incorporé

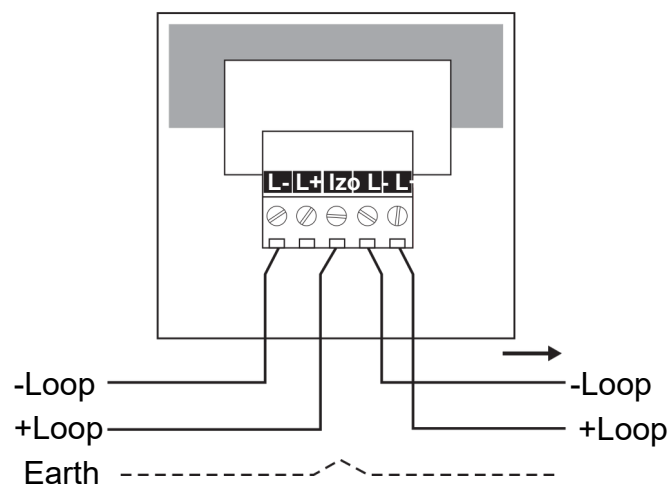

Avec module isolateur incorporé

● Informations de contact: