

## SensoIRIS T110 IS Détecteur incendie thermique

**EN54-5/ 17**

### Description

SensoIRIS T110 IS est un détecteur thermique adressable avec module isolateur intégré conçu pour une installation dans les systèmes de détection incendie adressables qui supportent le protocole de communication TTE.  
Le détecteur est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.




### Spécifications techniques et environnementales

Tension de fonctionnement	16-32VCC (Nom. 27VCC)
Consommation:	
- en condition de repos, sans communication	< 170µA à 27VCC
- en condition de repos, avec communication	< 290µA à 27VCC
- en condition d'alarme, avec communication	6.5mA
Classe, à sélectionner depuis la centrale	A1/R, A2/S*, B/S*
Sortie en condition d'alarme à la borne RI (bornes 4/1)	7.5 mA (max)/ 7.5V
Section des fils pour bornes	0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup>
Température de de fonctionnement	-10°C à +60°C
Résistance à l'humidité	(93 ± 3)% @ 40°C
Protection	IP30*
Poids (socle compris)	~110g
Dimensions (socle compris)	103x42mm


\* Non testé par LPCB



Tested by **EVPÜ**




103 mm



42 mm

### Informations sur le conditionnement

• **Boîte Master** - 10 unités SensoIRIS T110 IS, dimensions 335 x 109 x 109 mm, sans socle.  
Tous les détecteurs sont protégés par un couvercle en plastique.

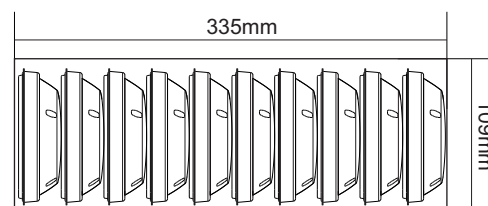

### Gamme de produits compatibles

- **IRIS** - Centrale d'alarme incendie adressable, 4 boucles, 96 Zones
- **IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 4 boucles, 96 Zones
- **SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, 2 boucles, 48 Zones
- **SensoIRIS FRI-1** - Indicateur incendie à distance
- **SensoIRIS B124** - Socle standard
- **SensoIRIS BSOU** - Base incendie avec sirène
- **SensoIRIS BSST** - Base incendie avec sirène et lampe flash (strobe)
- **DeepBase W** - Base profonde pour montage sur surfaces rugueuses, tuyauteries extérieures, etc.
- **Programmateur SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse

### Informations de contact: