

SensoIRIS MCP150

Déclencheur manuel

EN54-11/ 17

Description

SensoIRIS MCP 150 est un déclencheur manuel adressable avec module isolateur intégré conçu pour une installation dans des systèmes incendie adressables qui supportent le protocole de communication TTE.

Le déclencheur est actionné depuis la centrale et peut être contrôlé à travers le protocole de communication.



CE
1293

DoP No: 027

1293-CPR-0473


EVPU: N.B.1293



1139f/01

Spécifications techniques et environnementales

Plage de tensions de service	15 - 32VDC
Consommation sans communication (max.)	125µA@27VDC
Consommation avec communication	160µA@27VDC
Consommation en mode Incendie	3mA
Type d'élément travaillant	réarmable (flexible)
Type, conforme à EN54-11	A
Section des fils pour bornes	0.4mm ² - 2.0mm ²
Température de service	-10°C à +60°C
Résistance à l'humidité relative	(93 ± 3)% @ 40°C
Protection.	IP40
Poids	~175g
Dimensions.	90x90x57mm
Matériel (plastique), couleur	ABS, rouge



Informations sur le conditionnement

•**Boîte d'emballage** - Kit d'une unité SensoIRIS MCP150 et un outil spécial pour tester et réarmer; dimensions 96x96x65 mm

•**Boîte en carton** - 48 kits de SensoIRIS MCP150, dimensions 486x295x196 mm

Gamme de produits compatibles

•**IRIS** - Centrale d'alarme incendie adressable, 4 boucles, 96 zones

•**IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 4 boucles, 96 zones

•**SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, 2 boucles, 48 zones

•**Programmateur SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse

•**Enveloppe de protection en plastique** - Option pour protection supplémentaire de l'élément travaillant


Informations de contact:

SensoIRIS MCP150


Déclencheur manuel

EN54-11/ 17

● Schéma des connexions

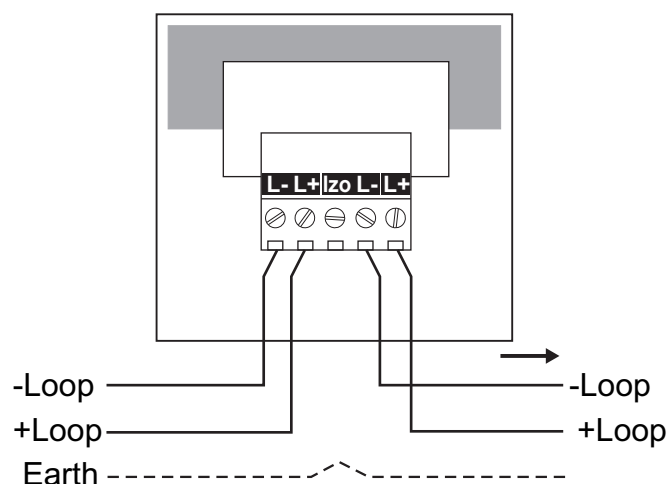

Sans module isolateur incorporé

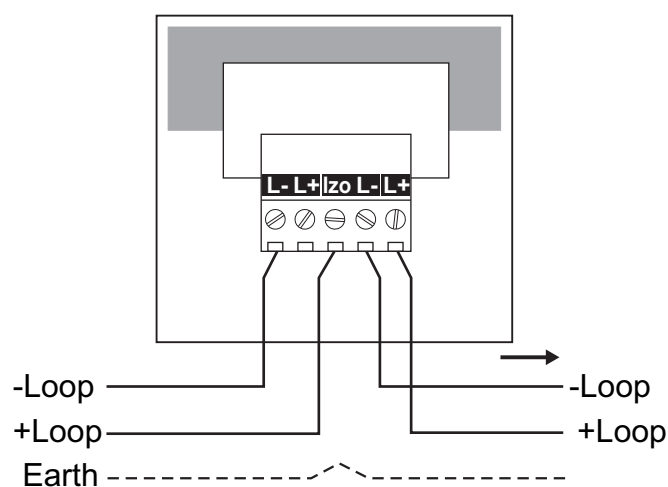

Avec module isolateur incorporé

● Informations de contact: